


U-26	ビル用マルチエアコンのドレン管敷設	単位 mm
	ドレンアップ	

施工方法

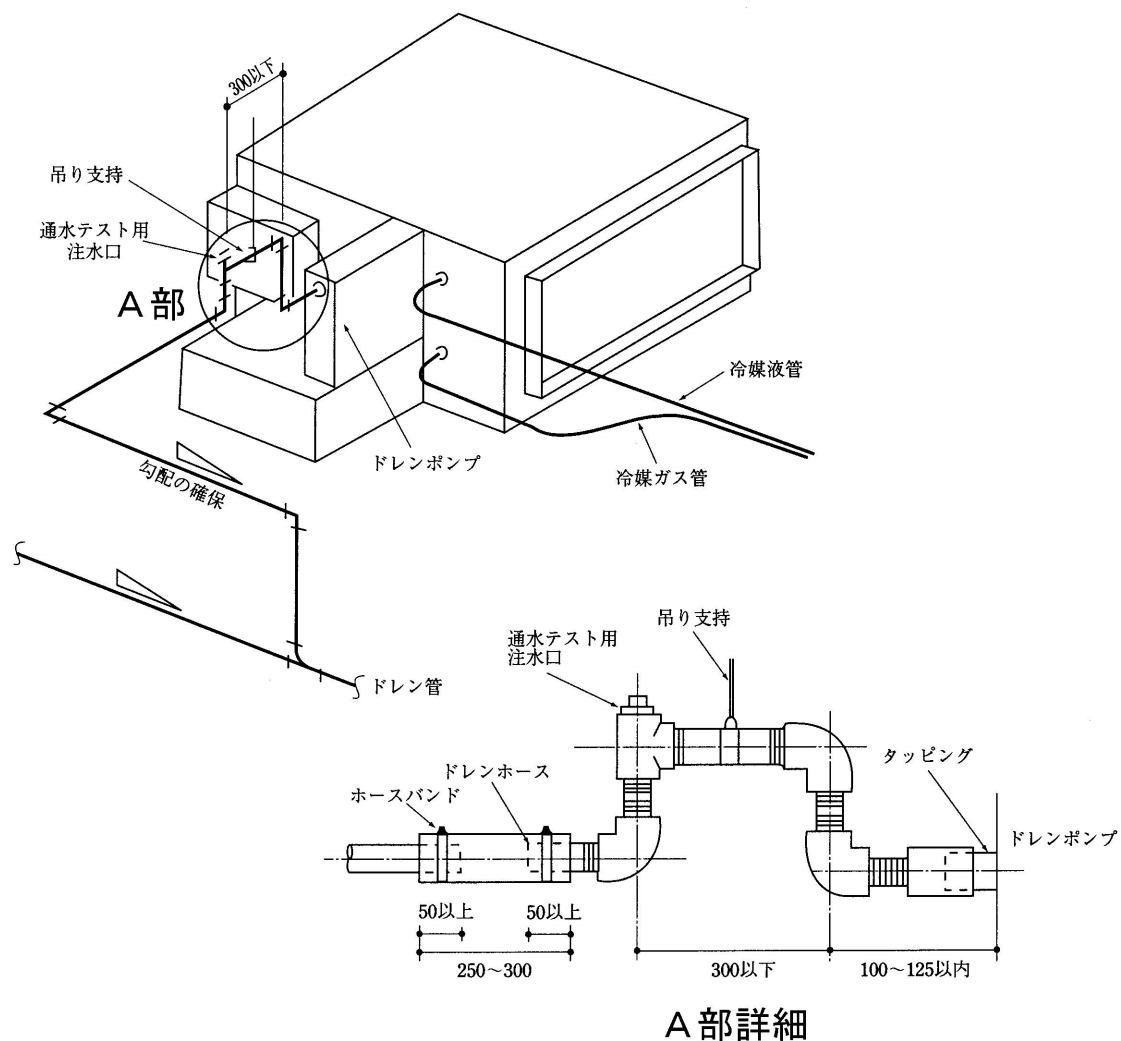

留意事項

- ① オートドレントラップで浮子式のものは、室内機本体の据付け状態が $0\sim 2^{\circ}$ 以内の水平が保たれていないと、浮子がシャフトに沿って作動しなくなるため、ポンプが動かず漏水の原因となることがある。
- ② A 部の吊り支持は、カセットエアコンのレベル調節後固定する。
- ③ 試運転時に、ドレンポンプの ON-OFF が確実に行われるかを確認する。
- ④ 一般にユニットの排水タッピングは 20A であるが、横走り排水管のサイズはユニット 1 台の場合 25A 以上、2 台以上の場合 32A 以上とし、勾配は $1/100$ 以上とする。
- ⑤ ドレンホースは原則としてメーカー付属品を使用し、透明なものとする。