


B-20	配管の勾配	
適用範囲	排水管の施工方法	

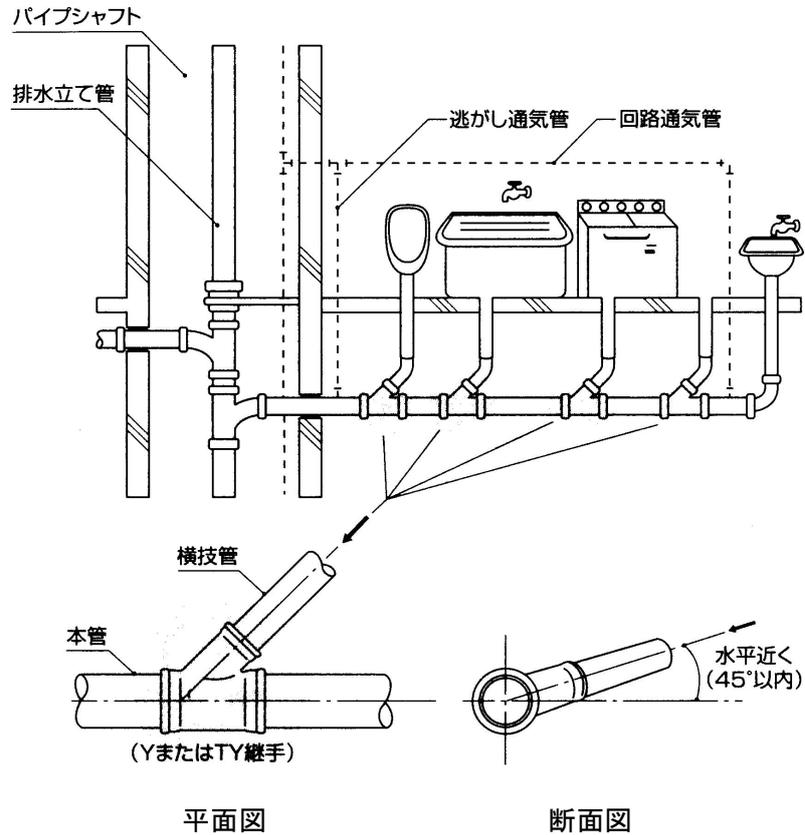

横走り排水管の勾配

系 統	勾 配
横走り排水管	管径：65 以下 最小 1/50
	管径：75、100 最小 1/100
	管径：125 最小 1/150
	管径：150 以上 最小 1/200

注) 標準流速：0.5～1.5m/s

留意事項

- 横枝管が合流する場合は、45° 以内の角度で水平に近い勾配で接続する。
- 継手には T 字、クロス継手は使用しない。曲り部には極力大曲リエルボを用いる。
- 排水横主管を下水本管に接続する場合、管の深さ、管長、勾配から接続個所の深さを算出し、自然流下による接続ができるか検討する。
- 器具 8 個以上を受けもつ排水横枝管には、逃がし通気管を設ける。