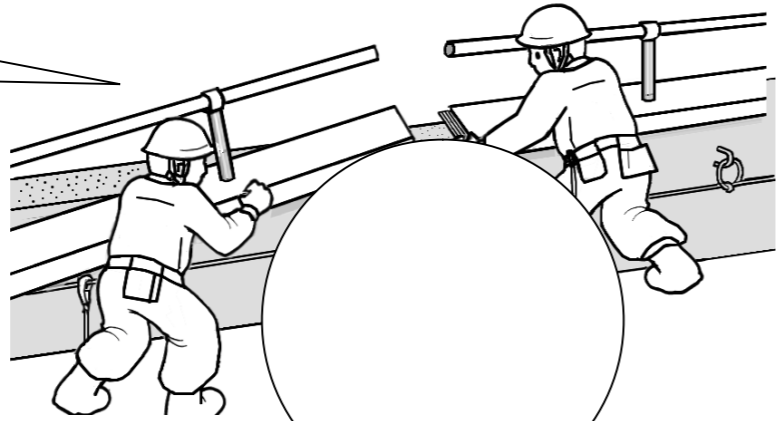
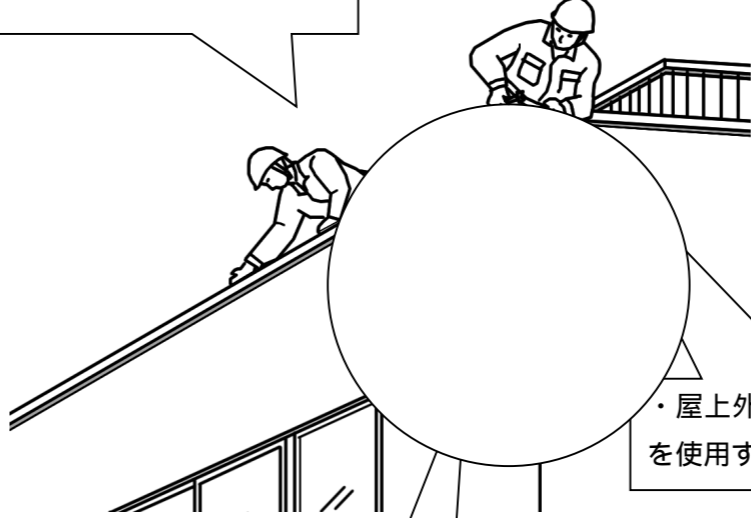


作業手順書		工種	[Redacted]										
作業名	アルミ笠木取付け	使用機械	タ、アーク溶接機一式										
会社名	有限会社 工業	使用工具	高速カッター										
職長名	山田 太郎	保護具	ガネ、アーク溶接面										
作業人員	2名	その他	[Redacted]										

区分	作業の手順	作業のポイント	予測される危険	重篤度	頻度	見積り	優先度	防止対策	実施者	重篤度	頻度	見積り	優先度	備考
本	1. 墨出し	床通芯よりの追い出し	・転倒 ・墜落	6	4	10	4	・作業場所を片付ける ・開口部、端部では親綱を設置し 固定する	作業員	6	2	8	3	
		カベ通芯よりの追い出し	・作業台、脚立からの転落	6	2	8	2	・作業終了後、作業台を 撤去しない ・作業終了後、脚立を 降し	作業員	6	1	7	2	
業	2. 後打ちアンカー	アンカー打ち	・墜落 ・切傷 ・資材の落下	6	4	10	4	・作業台、脚立からの転落 ・立入を禁止にする	作業員	6	2	8	3	
			2. アルミ笠木取付け	取り付け位置に仮置き	・切れ	6	4	10	4	・長袖、手袋を着用する	作業員	6	4	10
	2. アルミ笠木取付け	受け金物取付け	・パラペットから転落 ・材料を落とす ・工具落下の危険 ・溶接火花によるヤケド ・工具落下の危険	10	2	12	4	・身を乗り出して作業をしない ・安全帯を着用する ・溶接作業時はアーク溶接面を 保護する	作業員	10	1	11	4	
		笠木取付け	・ハンマーによる打撲 ・溶接火花によるヤケド ・飛来落下 ・風であられる	6	2	8	3	・強風時は作業を中止する	作業員	6	1	7	2	
		養生材はがし	・カッターで手を切る	3	2	5	2	・手袋を着用する	作業員	3	1	4	1	

	下屋パラペット 手摺り付き笠木	屋上パラペット笠木取付け	
作業状況	 <ul style="list-style-type: none"> ・工具の落下 ・紐付き工具を使用する ・風が強いときは中止する ・親綱 ・安全帯を使用する 	 <ul style="list-style-type: none"> ・足元は整理整頓しておく ・強風、大雨、大雪等の悪天候の場合は作業を中止する ・屋上外周部の作業では安全帯を使用する ・工具の落下 ・紐付き工具を使用する 	